

ANONYMES URNEN-
GESTALTUNG DER ~~ASCHENSTREU~~
~~GRÄBERFELD~~ AUF DEM NORDFRIEDHOF
IN NIEDERKASSEL

3 STÜCK SÄULEN AUS RHEINISCHER
HARTBASALT-LAVA, ALLSEITIG GERIFFELT,
QUERSCHNITT 25 cm X 25 cm UND DEN
HÖHEN VON 170 cm, 140 cm UND
120 cm ERSTELLEN EINSCHLIEßLICH
DER MONTAGE UND DER FACHGERECHTEN
VERANKERUNG AUF EINEM VORHANDENEN
EISENBETON-FUNDAMENT.

PREIS, EINSCHLIEßLICH DER STEUER

inkl. 16% € 3.100,-

inkl. 18% 3.180,17 €

BLATT (3)

EISENBETON-FUNDAMENT ZUR AUFNAHME
DER 3 BASALT-SÄULEN ERSTELLEN.

DIE SÄULEN SOLLTEN KONKAV ZUEINANDER
AUFGESTELLT WERDEN.

DAS GESAMT-GEWICHT DER SÄULEN
IST 0,75 TONNEN

PREIS EINSCHLIEßLICH DER STEUER

incl. 16% € 360,-

incl. 13% 368,31 €

3.180,12

368,31

3.548,43

BLATT

(4)

SOLLTE EINE INSCHRIFT GEWÜNSCHT
WERDEN, SO EMPFEHLE ICH DIESE
IN DEN STEIN „ÜBERTIEF“ EINZUMEISSELN.
DER SICH SO BILDENDE SCHATTEN
BRINGT DEN TEXT UNAUFDRINGLICH
ZUR GELTUNG.


1

PREIS, WIE BEI MEINEM ENTWURF
EINSCHLIEßLICH DER STEUER

inkl. 16% € 300,-

inkl. 13% 302,26 €

BLATT (5)

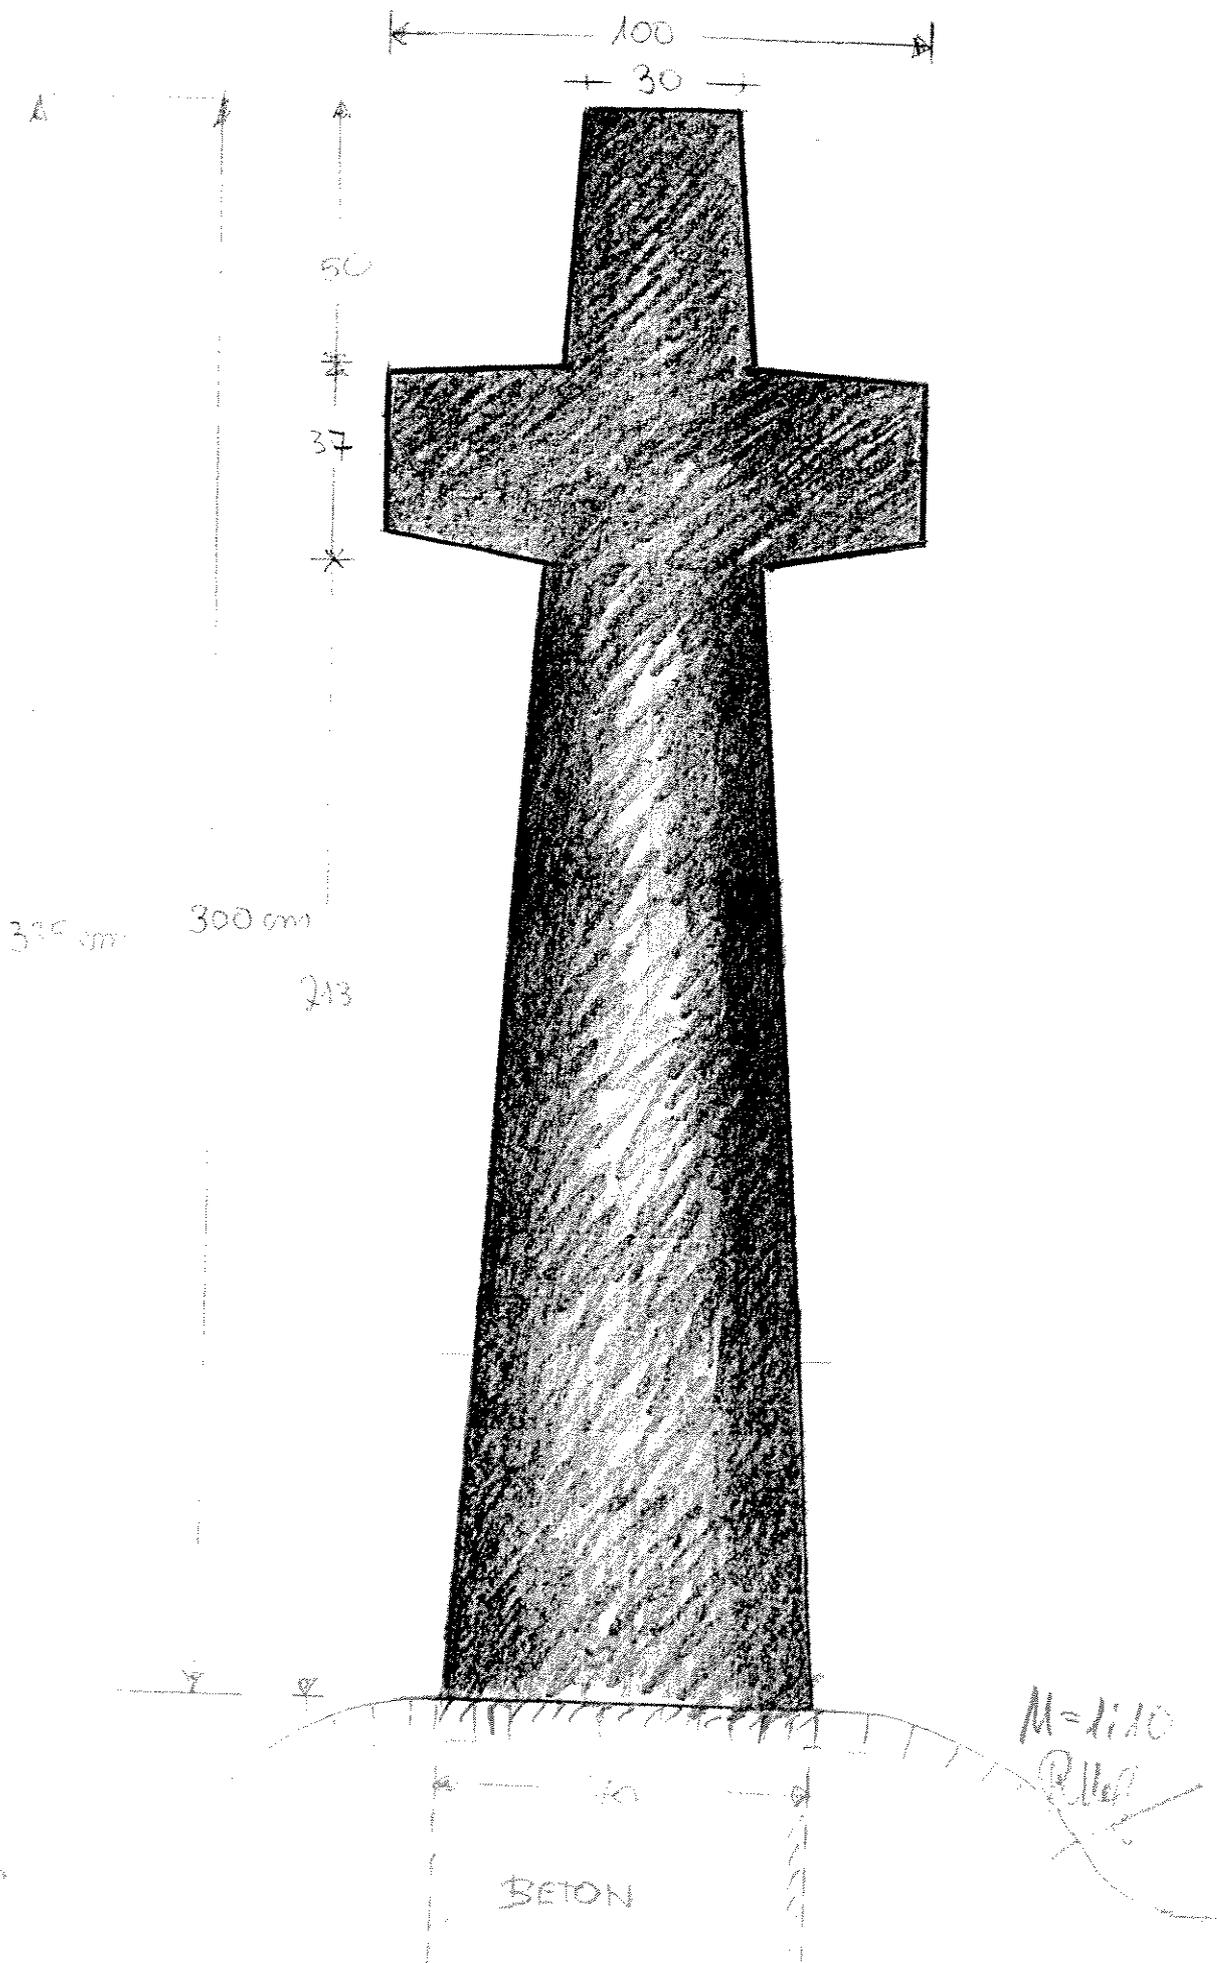

AN DIE STADTVERWALTUNG NIEDERKASSEL
ABTEILUNG FRIEDHOFSAMT

KOSTENAUFLISTUNG ZUR GESTALTUNG
DES HAUPTKREUZES AUF DEM NORDFRIEDHOF
IN NIEDERKASSEL.

EIN KREUZ, WIE DIE BEILIEGENDE SKIZZE
AUS RHEINISCHER HARTBASALT-LAVA
ALLSEITIG GERIFFELT, MIT DEN MAßEN
100 cm BREIT, 36 cm STARK UND
300 cm HOCH, ANFERTIGEN UND AUF
EIN BETONFUNDAMENT FACHGERECHT
MONTIEREN UND VERANKERN

PREIS EINSCHLIEßLICH DER STEUER

incl. 16% € 9.670,-

incl. 19% € 11.320,08 €

BLATT (1)

SPEZ. GEWICHT = 2,72

EISENBETON - FUNDAMENT ZUR
AUFNAHME DES KREUZES, MIT
DEM GEWICHT VON 1,75 TONNIEN
ERSTELLEN.

PREIS EINSCHLIEßLICH DER STEUER

incl. 16% € 620,-

incl. 13% 636,03 €

9.920,03
636,03

10.556,12

BLATT (2)