


Straßenausbau Bergstraße/Lupinenstraße
Bergstraße von Pappelweg bis Lupinenstraße
Lupinenstraße von Bergstraße bis Anemonenweg
in
Niederkassel







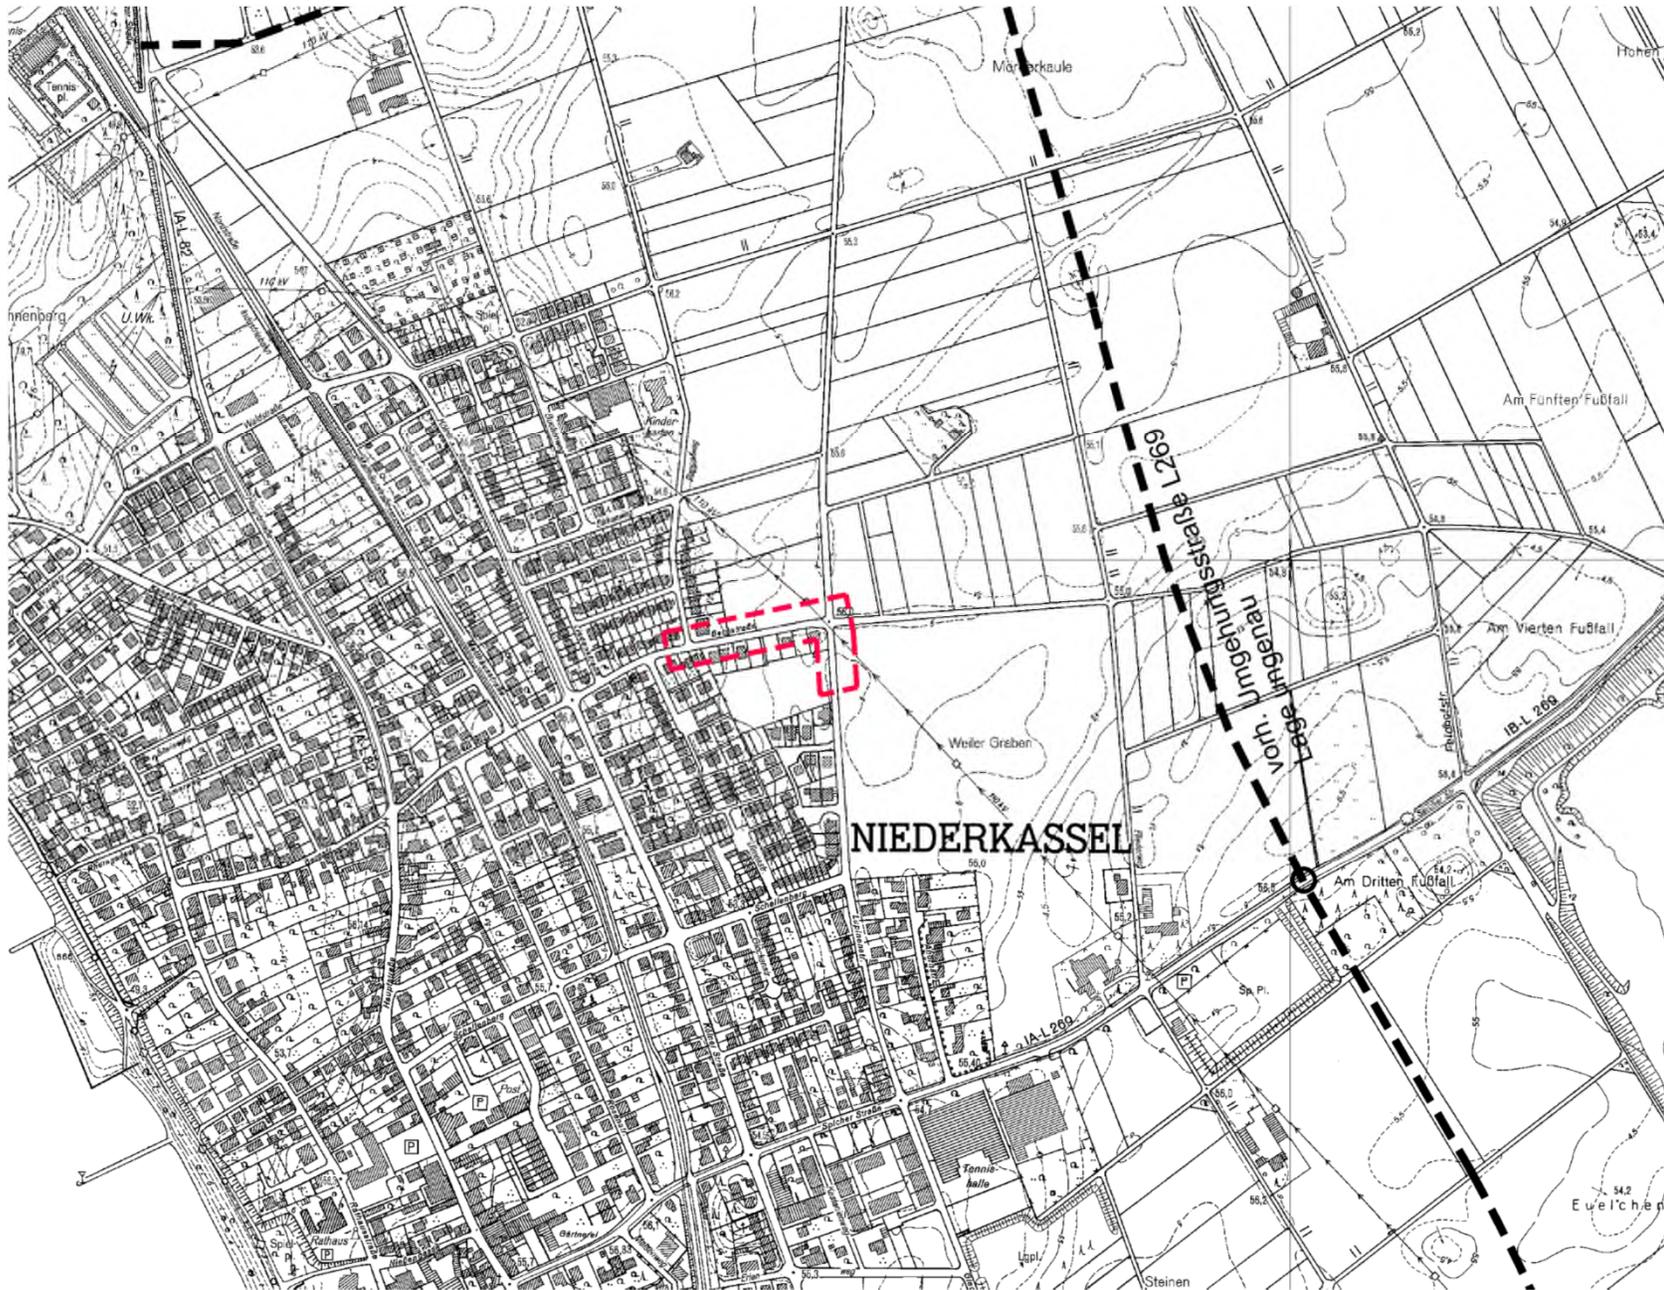

Bergstraße von Station 0,0+00 bis 0,1+56,06

Ausbaubreite: ca. 6,50– 8,50 m

Straßenoberfläche:

Bituminös / Pflaster

Lupinenstraße von Station 0,0+00 bis 0,0+29,79

Gehwegoberfläche:


Pflaster





Bergstraße von Station 0,0+00 bis 0,1+56,06	Ausbaubreite: ca. 6,50– 8,50 m	Straßenoberfläche	Bituminös / Pflaster
Lupinenstraße von Station 0,0+00 bis 0,0+29,79		Gehwegoberfläche:	Pflaster



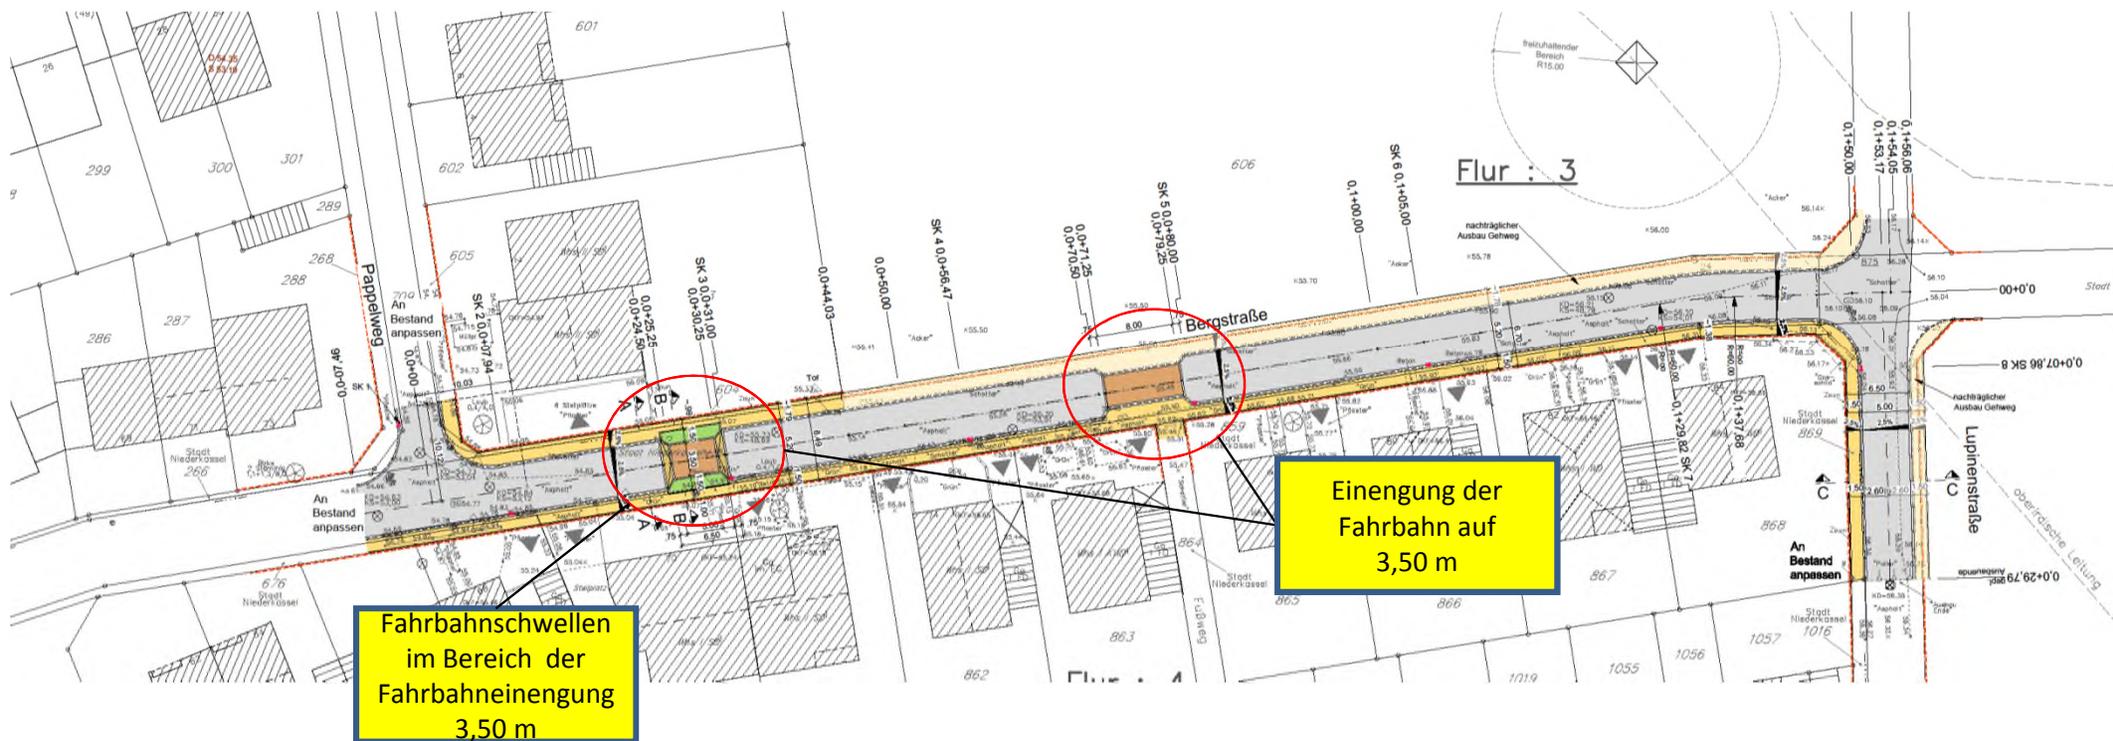

Bergstraße von Station 0,0+00 bis 0,1+56,06

Ausbaubreite: ca. 6,50– 8,50 m

Straßenoberfläche


Bituminös / Pflaster

Lupinenstraße von Station 0,0+00 bis 0,0+29,79


Gehwegoberfläche:

Pflaster





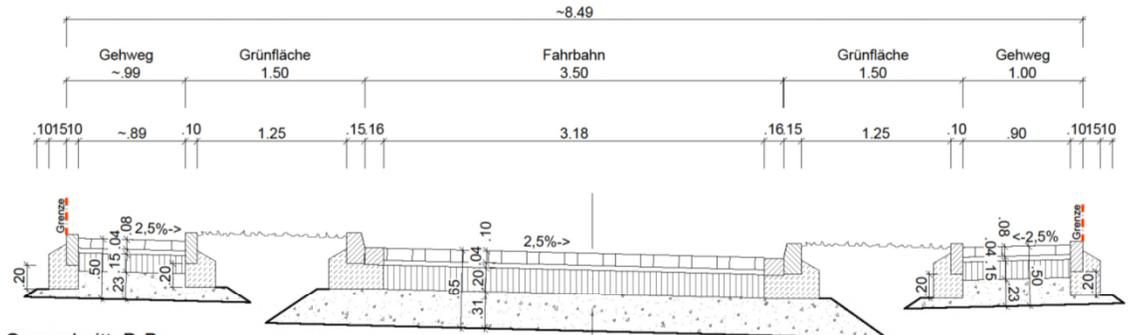

Querschnitt B-B
Pflasterdecke

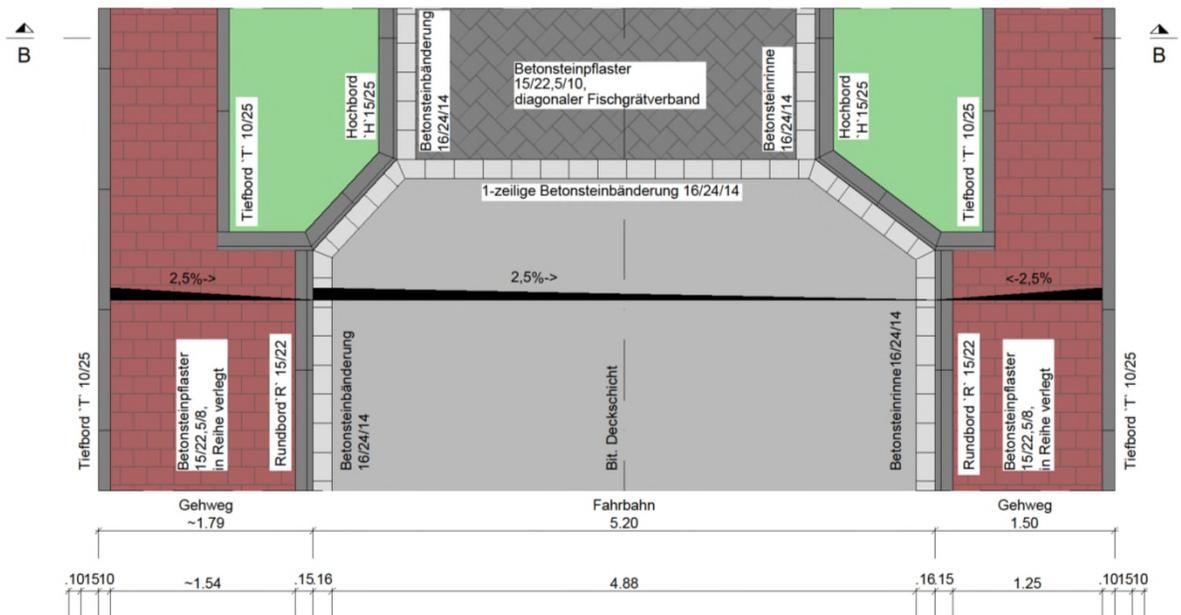


Querschnitt A-A
Bit. Deckschicht

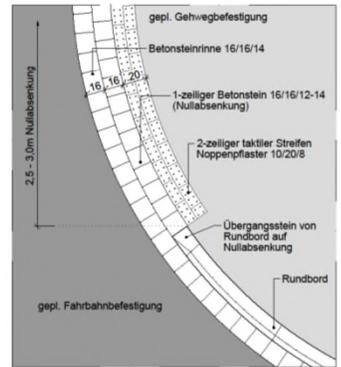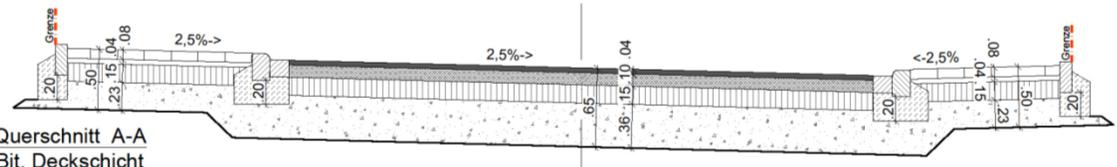


Regeldetail Fußgängerüberweg

Fahrbahn Fußgängerüberweg




Regelquerschnitt Fußgängerüberweg



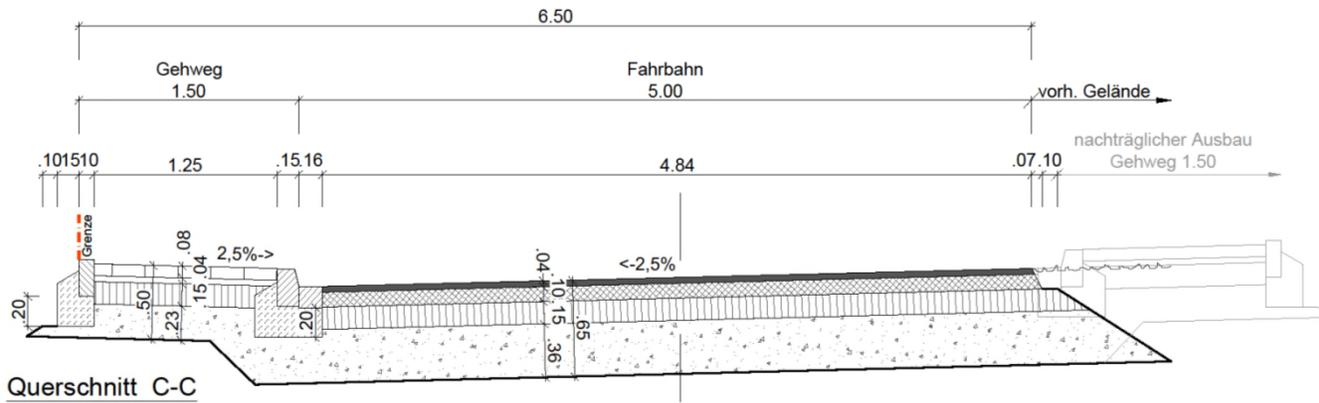

Querschnitt C-C
Bit. Deckschicht

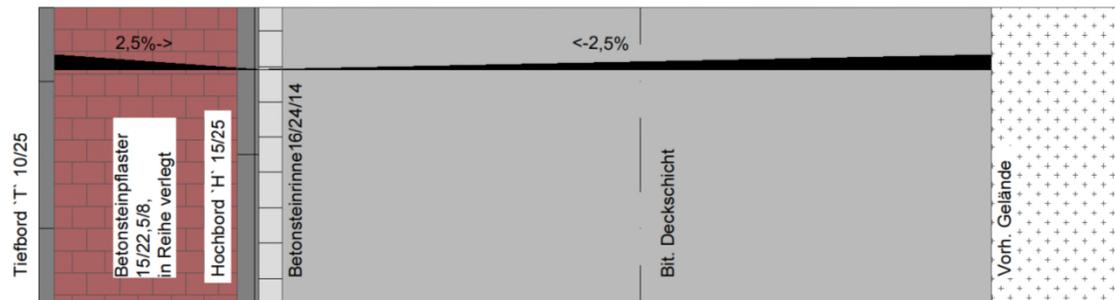

Detail